> SP ROOSTERS DEJO SCHWEISS PRESS > CODE: DSP

Dejo is roosters. Welk type rooster of traptrede dan ook; **dejo** heeft het op voorraad of maakt het speciaal op maat. Dit geldt ook voor de SP roosters van **dejo**. SP roosters zijn roosters of traptreden met ronde of vierkant getordeerd vulstaaf. Bijzonder aan dit rooster is dat lengtes van 6 meter mogelijk zijn waarbij opgemerkt dient te worden dat de breedtes beperkt zijn tot 1000 mm. Dit maakt het rooster geschikt voor het leggen van grote oppervlaktes zoals bijvoorbeeld offshore platforms. SP roosters met uitsparingen, schopranden of specifieke vormen? Uitgevoerd met antislip in staal of RVS, en/of afgewerkt met een éénlaags- of tweelaagscoating in iedere gewenste kleur? Voor **dejo** is het geen enkel probleem.





> SP ROOSTERS DEJO SCHWEISS PRESS > CODE: DSP

> PRODUCTIEMOGELIJKHEDEN ROOSTERS DSP

TOEPASSING

Welk type rooster dan ook; **dejo** heeft het op voorraad of maakt het speciaal op maat. Vooral om de custom made roosters staat **dejo** goed bekend. SP roosters, roosters met uitsparingen, schopranden of specifieke vormen? Uitgevoerd met antislip in staal, voor offshore en/of afgewerkt met een éénlaags- of tweelaags coating in iedere gewenste kleur? Voor **dejo** is het geen enkel probleem. SP roosters in RVS te bestellen in overleg.

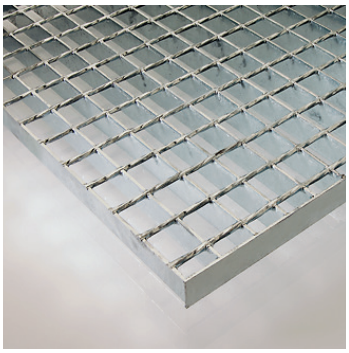

MAASWIJDTENTABEL

geldt alleen voor staal

DRAAGSTAAF AFSTAND H.O.H.	VULSTAAFAFSTAND H.O.H. 19	24	25	34	38	50	65	76	100	132
15	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
22	-	•	-	-	• r	• r	-	•	• r	-
25	-	-	•	-	•	•	-	•	•	-
30	-	-	-	-	•	• r	-	•	•	-
33	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-
34	•	•	-	-	• • r	• r	-	•	• •• r	-
38	-	-	-	-	•	• r	-	•	• r	-
41	-	-	-	-	•	• r	-	•	• r	-
43	-	•	-	-	•	•	-	•	• •••	-
50	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-
62	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•
66	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-

• ook in offshore roosters maasopening 8 x 8 voor 34 x 38

•• ook in offshore roosters maasopening 13 x 96 voor 34 x 100

••• ook in offshore roosters maasopening 11 x 96 voor 43 x 100

r : in RVS 1.4301 (V2A), 1.4571 (V4A)

STAAL

AFMETINGEN

Bij SP roosters in thermisch verzinkte uitvoering geldt voor de minimale- en maximale afmetingen het volgende:

- Draagstaaflengte :140 - 6100 mm
- Draagstaafhoogte : 20 - 60 mm
- Draagstaafdikte : 2 - 5 mm
- Vulstaaflengte : 100 - 1000 mm
- Vulstaaf vierkant getordeerd
- Roostergrootte : 0,20 - 2 m^2
- Lengte-breedteverhouding van de roosters : 1 : 3 of 3 : 1

NABEWERKING

Gebruikelijk: volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461, eventueel voorzien van poedercoating d.m.v. TVP Duplex-proces. In veel gevallen is antislip uitvoering mogelijk.

DRAAGSTAVEN HOOGTE	DIKTE 2	3	4	5
20	•	•	-	-
25	• r	• r	• r	•
30	• r	• r	• r	•
35	•	•	•	•
40	• r	• r	• r	•
50	-	• r	•	•
60	-	-	• r	•

VULSTAVEN	4	4,5	5	6	8
vierkant getordeerd	-	•	•	•	•
rond	•	-	•	•	-

BELASTINGTABEL

Kijk voor de belastingtabel bij vloerroosters (DPG) en of zwaarlastroosters (DPH).

dejo

vloerroosters
wandroosters
kunststof roosters
dejogrip roosters

Kijk voor ons actuele aanbod op onze website **www.dejo.nl**. U kunt hier online bestellen.

Dejo Metaalindustrie bv
Ambachtsstraat 3
8471 AA Wolvega
[t] +31(0)561 691 691
[i] www.dejo.nl
[e] info@dejo.nl